

LIXIL Link to
Good Living

WOLSELEY 

➤ **Des solutions
propres et sans
contact**

*American
Standard*





Robinets commerciaux à détecteur de proximité

Les robinets à détecteur de proximité d'American Standard et de GROHE sont conçus pour résister aux rigueurs d'installations commerciales. Fabriqués en faisant appel à une technologie de pointe, les robinets mains libres sont une solution appropriée partout où la propreté, la fonction, le design et l'économie sont des priorités, notamment dans les toilettes publiques ainsi que dans les salles de bain résidentielles.



Technologie SmarTherm^{MC} d'American Standard

Butée d'arrêt sécuritaire SmarTherm^{MC} * : le limiteur thermostatique intégré de température de l'eau chaude respecte la norme ASSE 1070 sans nécessiter un mitigeur thermostatique séparé.

Design net et épuré : toutes les pièces électroniques se retrouvent dans le bec du robinet. Aucun boîtier de contrôle sous le comptoir.

Installation et entretien simples : le robinet s'installe par-dessus le comptoir. Toutes les pièces nécessitant du service sont aisément accessibles.


Mitigeur sur le comptoir : permet à l'utilisateur de régler manuellement la température. Butée de réglage de température réglable. Indicateurs rouge et bleu.

Levier amovible du mitigeur : l'installateur peut régler la température et retirer le levier pour empêcher un utilisateur de modifier le réglage. Couvre-prise inclus.

Utilisation hygiénique et sans contact

Plateforme Flexible Selectronic^{MC} avec détecteur

programmable et matériel d'alimentation interchangeable

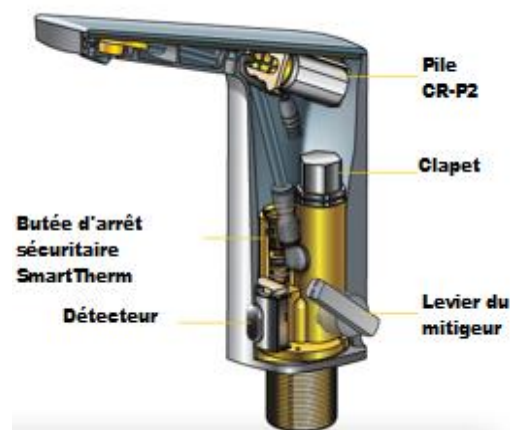

Butée d'arrêt sécuritaire SmarTherm^{MC} offerte sur certains modèles d'American Standard et Paradigm

> Robinets commerciaux à détecteur de proximité




Robinet Paradigm^{MC} Selectronic^{MC} intégré

- Alimentés à piles
- Alimentés par CA et PWRX^{MC}
- Mitigeur sur comptoir – alimenté par CA et PWRX^{MC}
- 0,35 gpm/1,3 L/min
- 0,5 gpm/1,9 L/min
- 1,5 gpm/5,7 L/min
- Plaque en option pour installation centre à centre (4 po ou 8 po)
- Ensembles d'alimentation Selectronic (à acheter séparément pour les modèles de base)



Robinet NextGen^{MC} Selectronic intégré

- Alimentés à piles
- Alimentés par CA et PWRX^{MC}
- Mitigeur sur comptoir – alimenté par CA et PWRX^{MC}
- 0,35 gpm/1,3 L/min
- 0,5 gpm/1,9 L/min
- 1,5 gpm/5,7 L/min
- Plaque en option pour installation centre à centre (4 po ou 8 po)
- Ensembles d'alimentation Selectronic (à acheter séparément pour les modèles de base)



Robinet Serin sur comptoir à détecteur de proximité

- Bloc-pile PWRX^{MC} garanti 10 ans
- Alimenté par bloc d'alimentation (pile CR-P2 au lithium)
- Modèle de base (doit acheter un ensemble indépendant d'alimentation)
- 0,35 gpm/1,3 L/min
- 0,5 gpm/1,9 L/min
- 1,5 gpm/5,7 L/min
- Plaque en option pour installation centre à centre (4 po ou 8 po)
- Modèle de base Selectronic (ensemble d'alimentation électrique à acheter séparément)
- Le détecteur est dans le bec.



Robinets muraux Serin à détecteur de proximité

- Bloc-pile PWRX^{MC} garanti 10 ans
- Alimenté par bloc d'alimentation (pile CR-P2 au lithium)
- Modèle de base (doit acheter un ensemble indépendant d'alimentation)
- 0,35 gpm/1,3 L/min
- 0,5 gpm/1,9 L/min
- 1,5 gpm/5,7 L/min
- Plaque en option pour installation centre à centre (4 po ou 8 po)
- Modèle de base Selectronic (ensemble d'alimentation électrique à acheter séparément)
- Le détecteur est dans le bec.



> Robinets commerciaux à détecteur de proximité



Robinets Selectronic à détecteur de proximité – bec moulé Spout

- Alimentés à piles
- Alimentés par CA et PWRXMC
- 0,35 gpm/1,3 L/min
- 0,5 gpm/1,9 L/min
- 1,5 gpm/5,7 L/min
- Plaque en option pour installation centre à centre (4 po ou 8 po)
- Modèle de base Selectronic (ensemble d'alimentation électrique à acheter séparément)



Robinets Selectronic à détecteur de proximité – bec col-de-cygne

- Alimentés à piles
- Alimentés par CA et PWRXMC
- 0,35 gpm/1,3 L/min
- 0,5 gpm/1,9 L/min
- 1,5 gpm/5,7
- Plaque en option pour installation centre à centre (4 po ou 8 po)
- Modèle de base Selectronic (ensemble d'alimentation électrique à acheter séparément)



Robinets InnsbrookMD Selectronic à détecteur de proximité

- Bloc-pile PWRXMC d'une durée de 10 ans
- Alimenté par bloc d'alimentation (pile CR-P2 au lithium)
- Modèle de base (ensemble d'alimentation électrique à acheter séparément)
- 0,35 gpm/1,3 L/min
- Robinet temporisé
- 0,5 gpm/1,9 L/min
- 1,5 gpm/5,7
- Plaque en option pour installation centre à centre (4 po ou 8 po)
- Modèle de base Selectronic (ensemble d'alimentation électrique à acheter séparément)



Robinets Moments™ Selectronic à détecteur de proximité

- Bloc-pile PWRXMC d'une durée de 10 ans
- Alimenté par bloc d'alimentation (pile CR-P2 au lithium)
- Modèle de base (ensemble d'alimentation électrique à acheter séparément)
- 0,35 gpm/1,3 L/min
- Robinet temporisé
- 0,5 gpm/1,9 L/min
- 1,5 gpm/5,7
- Plaque en option pour installation centre à centre (4 po ou 8 po)
- Modèle de base Selectronic (ensemble d'alimentation électrique à acheter séparément)





Robinets commerciaux à détecteur de proximité


Produits coordonnés

Télécommande Selectronic

- **605XRCT**
- Changement des fonctions ou rajustement des paramètres de réglage
- La télécommande est dotée d'un port USB afin de permettre au propriétaire de télécharger de nouvelles fonctionnalités à partir du site Web d'American Standard.
- Alimentés à piles
- Peut être utilisée afin de programmer tout robinet ou robinet de chasse Selectronic.



Gamme complète d'éviers de salles de bain pour toute configuration d'installation

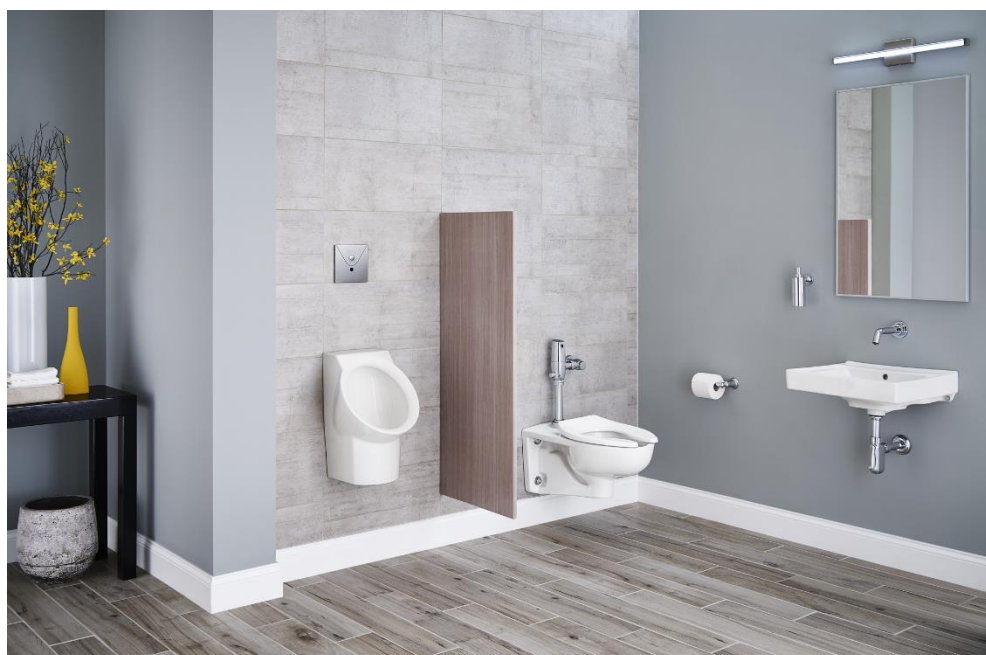

Comptoir



Installation murale



Établissement de santé



Robinets commerciaux électroniques



Robinet combiné électronique EurosmartMD E sans contact

- Levier de commande de température
- Levier dissimulé pour commande de température
- Alimentation à piles
- 0,5 gpm/1,9 L/min
- Télécommande en option
- Fonctionnement par bloc d'alimentation en option



Robinet combiné électronique EuroecoMD E sans contact

- Levier de commande de température
- Alimentation à piles
- 0,5 gpm/1,9 L/min
- Télécommande en option
- Fonctionnement par bloc d'alimentation en option
- GrohThermMD Micro (34 507 000) en option pour tempérer l'eau



Robinet combiné électronique EuroecoMD E + boîte d'alimentation infrarouge

- Levier de commande de température
- Comprend la boîte d'alimentation autonome
- 1,0 gpm/3,8 L/min
- Télécommande en option
- Bloc d'alimentation
- GrohThermMD Micro (34 507 000) pour tempérer l'eau



Télécommande EuroplusMD E

- 36 407 001
- Ajuste la sensibilité de réception et d'écoulement
- Permet un arrêt complet ou permanent
- Permet de rétablir les valeurs d'usine





Robinets de chasse commerciaux à détecteur de proximité



Les robinets de chasse pour toilettes et urinoirs à détecteur de proximité d'American Standard sont fabriqués en laiton durable et résistant à la dézincification à l'extérieur et sont dotés d'une technologie anti-obstruction à l'intérieur afin d'assurer la fiabilité de l'installation et une réduction notable de maintenance, même dans les endroits les plus achalandés. Le fonctionnement du capteur permet une utilisation mains libres, procurant la tranquillité d'esprit.



- EverClean**
empêche la croissance des bactéries responsables des taches et des odeurs
- Conformité ADA**
respecte les directives de sécurité de la Loi américaine pour personnes à mobilité réduite
- CEC Conformité CEC**
répond aux exigences de la California Energy Commission pour la conservation de l'eau lorsqu'utilisé avec une valve de rinçage d'urinoir de 0,125 gpc
- WaterSense**
certifié pour des performances élevées et une efficacité de l'eau lorsqu'utilisé avec une valve de rinçage d'urinoir de 0,125 gpc et 0,5 gpc

Système de piles d'une durée de 10 ans **PWRX™**

Le Bloc-pile **PWRXMC d'une durée de 10 ans** limite les coûts associés à l'indisponibilité et la maintenance de l'appareil lors du changement des piles.


La **valve de rinçage à piston économe du temps de main-d'œuvre** en se fermant automatiquement en cas de perte de puissance ou de pression d'eau, sans jamais avoir besoin d'être réinitialisée.

La **commande manuelle, entièrement mécanique**, peut effectuer le rinçage sans recourir à l'alimentation.

La **valve de rinçage sanitaire réglable** nettoie l'appareil tout en entretenant le siphon. La fréquence et la durée sont réglables avec une télécommande offerte en option.

Le **rinçage du fond (urinoirs uniquement)** passe automatiquement en mode d'économie d'eau durant les périodes d'utilisation intensive.

Alliage **exclusif de laiton résistant à la dézincification**

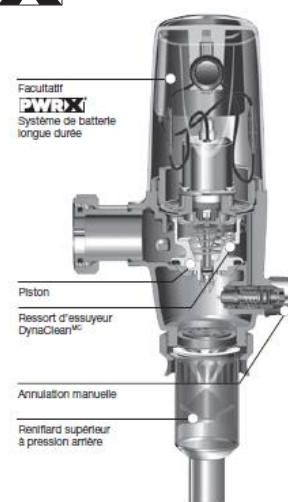

PWRXMC offert sur certains robinets de chasse

> Robinets de rinçage commerciaux à détecteur de proximité




Robinets de chasse d'eau exposés Ultima^{MC} Selectronic^{MC} – à piston

- Bloc-pile PWRXMC d'une durée de 10 ans
- Alimentés à piles
- Alimentés par CA
- 1,6 gpc/6,0 Lpc
- 1,28 gpc/4,8 Lpc
- 1,1 gpc/4,2 Lpc
- Chasse double
- Technologie de ressort d'essuyeur autonettoyant DynaClean^{MC} exclusif
- Modèle de base Selectronic (ensemble d'alimentation électrique à acheter séparément)



Robinets de chasse d'eau exposés à capteur Ultima^{MC} pour toilette – à piston

- 1,6 gpc/6,0 Lpc
- 1,28 gpc/4,8 Lpc
- 1,1 gpc/4,2 Lpc
- Chasse double
- **Installation latérale pour Retrofit**
 - SMGODIA
 - SMGOPIS
- Technologie de ressort d'essuyeur autonettoyant DynaClean^{MC} exclusif




Robinets de chasse d'eau dissimulés Ultima^{MC} Selectronic^{MC} pour toilette – à piston

- Accès frontal
- Accès arrière
- 0,35 gpm/1,3 L/min
- 0,5 gpm/1,9 L/min
- 1,5 gpm/5,7
- Technologie de ressort d'essuyeur autonettoyant DynaClean^{MC} exclusif



Robinets de chasse d'eau à capteur – à membrane

- Alimentés à piles
- 1,6 gpc/6,0 Lpc
- 1,28 gpc/4,8 Lpc
- 1,1 gpc/4,2 Lpc
- Technologie de ressort d'essuyeur autonettoyant DynaClean^{MC} exclusif



Robinets commerciaux de chasse d'eau de proximité pour urinoirs



Robinets de chasse d'eau exposés Ultima^{MC} Selectronic^{MC} à capteur pour urinoirs – à piston

- Bloc-pile PWRXMC d'une durée de 10 ans
- Alimentés à piles
- Alimentés par CA

- 1,0 gpc/3,8 Lpc
- 0,5 gpc/1,9 Lpc
- 0.125 gpc/0,5 Lpc

- Modèle de base Selectronic (ensemble d'alimentation électrique à acheter séparément)



Robinets de chasse d'eau dissimulés Ultima^{MC} Selectronic^{MC} à capteur pour urinoirs – à piston

- Accès frontal
- Accès arrière
- 1,0 gpc/3,8 Lpc
- 0,5 gpc/1,9 Lpc
- 0.125 gpc/0,5 Lpc

- Modèle de base Selectronic (ensemble d'alimentation électrique à acheter séparément)



Robinets de chasse d'eau exposés Ultima^{MC} à capteur pour urinoirs – à piston

- 1,0 gpc/3,8 Lpc
- 0,5 gpc/1,9 Lpc
- 0.125 gpc/0,5 Lpc

- Installation latérale pour Retrofit

- SMGODIA
- SMGOPIS\



Robinets de chasse d'eau exposés Ultima^{MC} à capteur pour urinoirs – à membrane

- Alimentés à piles
- 1,28 gpc/4,8 Lpc
- 1,0 gpc/3,8 Lpc
- 0,5 gpc/1,9 Lpc
- Technologie de ressort d'essuyeur autonettoyant DynaClean^{MC} exclusif





Robinets de chasse d'eau commerciaux de proximité

Produits coordonnés

Télécommande Selectronic

- 605XRCT
- Changement des fonctions ou rajustement des paramètres de réglage
- La télécommande est dotée d'un port USB afin de permettre au propriétaire de télécharger de nouvelles fonctionnalités à partir du site Web d'American Standard.
- Alimentés à piles
- Peut être utilisée afin de programmer tout robinet ou robinet de chasse Selectronic.



Gamme complète de toilettes et d'urinoirs pour toute configuration commerciale et institutionnelle



Toilettes



Urinoirs



> Robinets de chasse d'eau de proximité

Installation latérale pour Retrofit



Transformez les salles de bain commerciales en configurations mains libres afin d'améliorer l'ensemble de la sécurité et de l'hygiène grâce aux installations latérales à capteur. Les activateurs à infrarouge d'American Standard convertissent les robinets de chasse manuels en robinets automatiques en remplaçant les leviers des robinets de chasse d'eau.

Installation latérale pour Retrofit

- **SMGODIA**

- Pour une installation sur les robinets de chasse manuelle activés par diaphragme Sloan et Zurn
- Installation facile sans avoir à couper l'eau
- Ensemble de robinetterie haute – permet d'incliner l'installation latérale vers le bas



Installation latérale pour Retrofit

- **SMGOPIS**

- Pour une installation sur les robinets de chasse manuelle actives par piston American Standard, Sloan GEM et Zum MetroFlush
- Installation facile sans avoir à couper l'eau
- Ensemble de robinetterie haute – permet d'incliner l'installation latérale vers le bas



Conversion facile de robinets de chasse d'eau manuel à une configuration mains libres

Installation rapide et facile : peut s'installer sur un robinet de chasse d'eau en place sans avoir à couper l'eau.

Capteur à angle : procure un rinçage sûr même si le siège est relevé.

Bouton électronique de rinçage

Rinçage sanitaire en option : rinçage automatique après 24 heures si non utilisé.


Indicateur de détection d'objet : un témoin lumineux DEL clignote lorsqu'il y a un utilisateur ou qu'un objet est détecté.

Indicateur d'un utilisateur : un témoin lumineux DEL vert clignote trois fois après qu'un utilisateur ait été détecté durant cinq secondes.

Indicateur de piles faibles : un témoin lumineux DEL jaune clignote lorsque les piles doivent être remplacées.

Remplacement facile des piles : il n'est pas nécessaire de couper l'eau lors du remplacement des piles.

Installation à gauche ou à droite : outils d'installation compris.



**DEMANDEZ VOTRE
ÉCHANTILLON
GRATUIT DÈS
AUJOURD'HUI!**


*Des conditions peuvent s'appliquer.

> Robinets de chasse d'eau de proximité Environnements institutionnels et publics




Robinet de chasse d'eau exposé à capteur UltimaMC pour évier

- Alimentés à piles
- 6,25 gpc/24,6 Lpc
- 1,1 gpc/4,2 Lpc
- Technologie exclusive de ressort d'essuyeur autonettoyant DynaCleanMCf



Éviers de clinique à montage au sol ou mural Pour toute exigence d'installation

Montage mural



Montage au sol



> Prévention des infections

Dans les hôpitaux, les infections peuvent causer jusqu'à 90 000 décès annuellement. Afin d'empêcher cela, les hôpitaux doivent établir un plan de contrôle des infections en misant sur une procédure rigoureuse de nettoyage et de désinfection et en faisant appel à des produits qui contribuent à prévenir la propagation de germes.

American Standard a conçu le lavabo ICS* comprenant que la prévention des infections passe par un lavage des mains approprié. Grâce au design unique de sa cuve, le lavabo ICS limite les gouttelettes et les éclaboussures. De plus, il ne présente aucune surface plane sur laquelle les utilisateurs pourraient déposer des objets.



Robinet
Selectronic à
mains libres avec
jet laminaire

Drain décalé, isolé et
sans trop-plein

Cuve profonde et
inclinée réduisant les
éclaboussures

Surface
antimicrobienne
EverClean

Surface antimicrobienne EverCleanMD


Efficace et hygiénique

La technologie antimicrobienne EverCleanMD d'American Standard offre une solution hygiénique et efficace pour toute configuration commerciale. La plupart de nos produits commerciaux en porcelain présentent une surface EverCleanMD. Cette surface contribue à prévenir la croissance de bactéries, de moisissure et de champignons qui causent les taches et les odeurs.

American Standard propose le meilleur choix d'appareils commerciaux à haute efficacité avec une performance hors du commun et des surfaces antimicrobiennes.

Produits commerciaux dotés de la technologie EverClean

- Lavabos ICS
- Lavabos Murro
- Lavabos Decorum
- Toilettes Madera
- Toilettes Huron
- Toilettes Afwall
- Toilettes Priolo
- Toilettes Yorkville
- Toilettes Glenwall
- Urinoirs Greenbrook
- Urinoirs Decorum
- Urinoirs Washbrook

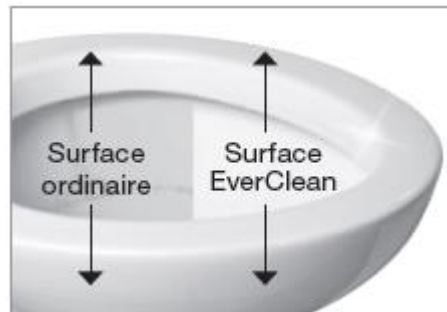

Garantie prolongée commerciale

1+1 = 5 : l'addition qu'on aime

N'est-il pas merveilleux que votre robinet de chasse d'eau et votre appareil en porcelaine soient conçus pour se compléter? Les systèmes d'ingénierie d'American Standard allient les appareils et les robinets de chasse qui s'entendent pour offrir une performance supérieure tout en utilisant moins d'eau.

Procurez-vous n'importe quel appareil ou robinet de chasse d'eau d'American Standard et recevez une garantie prolongée de 5 ans.